

1. Charakterystyka produktu

Elektroniczny wyłącznik prądu na kartę zbliżeniową TEMIC służy do zarządzania energią w pomieszczeniach, w których jest zainstalowany. Dedykowany do sterowania obwodami oświetlenia, gniazd wtyczkowych 230V, urządzeniami elektrycznymi, sprzętem TV-SAT i audio. W przypadku sterowania obwodami zawierającymi elementy indukcyjne należy stosować dodatkowy przekaźnik lub stycznik w odpowiedniej kategorii AC.

2. Dane techniczne


Napięcie znamionowe:	230V, 50Hz
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1:	16A, 250V AC
Obciążalność prądowa trwała ze styku:	16A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1:	4000 VA
Typ karty zbliżeniowej:	Temic T5557
Dioda LED w kolorze niebieskim:	sygnalizuje stan czuwania
Opóźnienie wyłączenia prądu:	10-15 s po wyjęciu karty
Materiał:	tworzywo ABS
Kolor:	biały, czarny (na zamówienie)

3. Sposób montażu i działania

- 1 - wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej,
- 2 - zdjąć ramkę maskującą podważając płaskim śrubokrętem na dole wyłącznika i zdemontować kieszeń na kartę,
- 3 - odizolować przewody zasilające i odbiorcze instalacji elektrycznej i posługując się schematem podłączyć przewody pod zaciski montażowe,
- 4 - zamontować elektroniczny wyłącznik prądu w puszce instalacyjnej o średnicy 60 mm,
- 5 - zamontować kieszeń na kartę,
- 5 - zamontować ramkę maskującą,
- 7 - załączyć zasilanie instalacji elektrycznej, w zainstalowanym elektronicznym wyłączniku prądu zaświeci się niebieska dioda LED,
- 8 - włożyć kartę do kieszeni elektronicznego wyłącznika prądu, co spowoduje załączenie prądu w pomieszczeniu i zgaśnięcie niebieskiej diody LED,
- 9 - wyjąć kartę z kieszeni elektronicznego wyłącznika prądu, po 15 s od wyjęcia karty nastąpi odłączenie zasilania pomieszczenia w energię elektryczną. Jednocześnie zaświeci się niebieska dioda LED.

tworzymy przyszłość

4. Schemat podłączenia

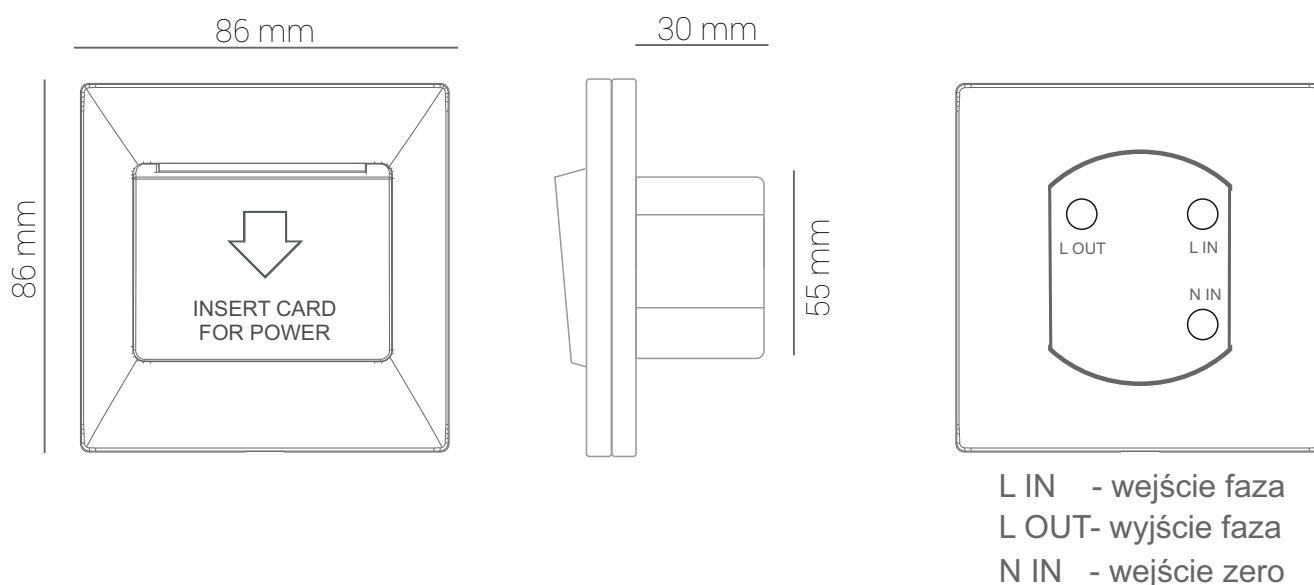

5. Warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 12 m-cy od daty zakupu. Uszkodzony elektroniczny wyłącznik prądu wraz z dowodem zakupu należy dostarczyć do producenta lub sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje wymiany bezpiecznika, uszkodzeń mechanicznych, usterek wynikających z samodzielnych napraw oraz niewłaściwego użytkowania produktu. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

tworzymy przyszłość