

hotel solutions

hotele
pensjonaty
wellness&SPA
apartamenty Condo

 bluecard

tworzymy przyszłość

bluesystem



wyłącznik prądu
na kartę instalowany w
pokojach hotelowych



zamek hotelowy
instalowany w
drzwiach do pokoi
hotelowych



zamek szafkowy
instalowany w szafkach
np. na basenie, siłowni



kontroler windy
weryfikuje dostęp
gości hotelowych
do wybranych
pięter hotelu



kontroler wejścia
weryfikuje dostęp
pracowników do wybranych
stref hotelu, np. parking,
siłownia, SPA



programator kart
podłączony do komputera w
recepcji. Razem z programem
służy do konfiguracji systemu i
tworzenia kart gości i personelu



bramofon
instalowany przy głównych
wejściach do hotelu
i na teren obiektu

opis funkcjonalności



PROGRAMOWANIE elementów systemu kontroli dostępu realizowane jest za pomocą programatora i oprogramowania zainstalowanego na komputerze w recepcji hotelowej.



STRUKTURA SYSTEMU kontroli dostępu bluesystem ma budowę drzewiastą, w której możemy wyodrębnić zamki do poszczególnych pokoi, sektory umożliwiające dostęp do wybranych pokoi oraz różne profile użytkowników o konfigurowalnych uprawnieniach.



KARTY SYSTEMU można podzielić na dwa rodzaje, programujące i otwierające. Karty programujące, do których zaliczamy kartę autoryzacji, pokoju, zegara, blokującą, kolektora danych i sektora, służą tylko do programowania zamka. Karty otwierające, do których zaliczamy kartę budynku, piętra, gościa, master, obsługi i alarmu, służą do otwierania zamka.



FUNKCJA SALI KONFERENCYJNEJ pozwala zaprogramować zamek w tryb „NORMALLY OPEN”, co umożliwia wielokrotne otwieranie drzwi bez używania karty zbliżeniowej. Po zakończeniu spotkania w prosty sposób można zamknąć zamek, wystarczy nacisnąć klamkę i przyłożyć kartę zbliżeniową.



RAPORTY dostępne w programie bluesystem pozwalają na kontrolę wszystkich wejść zrealizowanych w obiekcie w funkcji czasu, pokoju i użytkownika. Z raportów uzyskamy informacje kto, kiedy i z którego pokoju korzystał.



WYJŚCIE AWARYJNE każdy zamek marki bluecard posiada funkcję „EMERGENCY LOCK”, która umożliwia szybkie otwarcie zaryglowanych drzwi. Wystarczy nacisnąć klamkę zamka.

funkcjonalności zamków

bluecard


obsługa
kart RFID



klamka
wandalooodporna




grubość
drzwi



28-70 mm

EU standard
55x72 mm



wymagany
programator



zarządzanie
użytkownikami



rejestr
operacji




sygnalizacja
LED




wyjście
ewakuacyjne



blokada
rygla



ukryty
klucz



alarm niskiego
poziomu baterii



alarm otwartych
drzwi



funkcja
Do Not Disturb



wilgotność
20-95%



temperatura
-20°C ÷ 60°C



zamki hotelowe do drzwi i szafek



kontrolery domofony



wyłączniki prądu na kartę klucz



akcesoria



zamek do drzwi

4
LATA
GWARANCJA

Model: innovate glass

Kolory:  black nickel  satin pearl



okucie wykończone czarnym hartowanym szkłem - gwarancja piękna, jakości i wytrzymałości

elektronika i nieulotna pamięć Flash wewnątrz okucia, wbudowany zegar, kalendarz i rejestr ostatnich operacji

niebieska dioda LED podświetla miejsce zbliżenia karty, informuje o statusie zamka

i stanie naładowania baterii

zamek działa na kartę zbliżeniową Temic T5557/Mifare 1K

wielofunkcyjna klamka: luźna klamka wandaloodporna zapobiega jej uszkodzeniu przy próbach otwarcia zamkniętych drzwi; uniesienie klamki do góry powoduje wysunięcie rygła; funkcja antypanic umożliwia szybkie otwarcie drzwi z wysuniętym rygłem

ukryta wkładka mechaniczna, komplet 2 kluczy do otwarć awaryjnych

Funkcjonalności zamka

obsługa kart
Temic/Mifare



funkcja
emergency



okucie ze
szkła




blokada
rygla



program do
zarządzania



ukryty
klucz



EU standard
55x72 mm



funkcja
Do Not Disturb



alarm stanu
baterii



rejestr
operacji




alarm otwartych
drzwi



sygnalizacja
LED



zamek wpuszczany okucie wewnętrzne/zewnętrzne

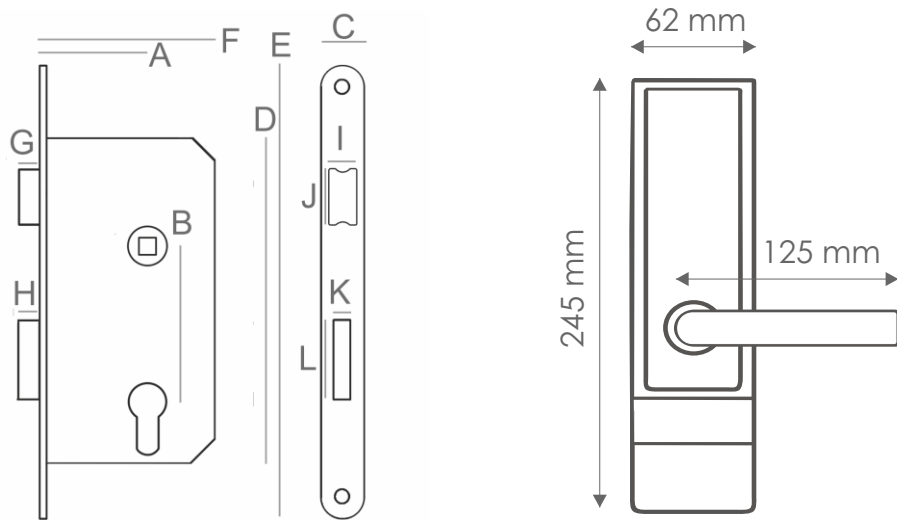

Wymiary

A - 55 mm	D - 160 mm	G-13mm	J-26mm
B - 72 mm	E-230mm	H-20mm	K-10mm
C - 22 mm	F-79mm	I-13mm	L-38mm

Zalety

zamków systemowych bluecard jest możliwość montażu na wszystkich drzwiach, nowych i używanych. W zależności od wybranego systemu pracy, zamki systemowe wpływają na poprawę wygody, bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości hotelowych. Kolejną zaletą zamków systemowych jest pełna kontrola dostępu do wybranych pomieszczeń, monitoring otwarć oraz łatwa i szybka obsługa za pomocą kart zbliżeniowych.

Montaż

zamków systemowych bluecard polega na wymianie starego zamka wpuszczanego na bluecard EU standard oraz montażu nowych okuć. Do zamontowania okuć należy wykonać dodatkowe otwory montażowe zgodnie ze schematem otworowania.

Programowanie

zamków systemowych bluecard wymaga zainstalowania programatora i programu bluesystem. Następnym krokiem jest stworzenie struktury systemu uwzględniającej wszystkie pomieszczenia z zamontowanymi zamkami bluecard. Kolejny etap to zaprogramowanie kart programujących, za pomocą których będziemy mogli zaprogramować wszystkie zamki systemowe. Od tego momentu zaprogramowane zamki systemowe będą otwierane za pomocą kart zbliżeniowych bluecard.

Parametry techniczne

Obsługiwane standardy RFID

- Temic
- Mifare

Wykonanie

- okucie - hartowane szkło/stop cynku
- zamek wpuszczany - stal nierdzewna

Zasilanie i użytkowanie

- 4 x 1.5V baterie AAA
- alarm niskiego stanu baterii
- czas pracy na 1 kpl baterii do 10 tys. otwarć lub 1 rok

Warunki pracy

- temperatura od -20 ° C do + 60 ° C
- wilgotność od 20 do 95%, bez kondensacji
- IP54

Bezpieczeństwo

- karta zbliżeniowa zamiast klucza umożliwia szybką blokadę/zmianę uprawnień dostępu w momencie zgubienia/kradzieży karty
- ukryta wkładka mechaniczna otwierana kluczem
- alarm niskiego stanu baterii <4,8 V
- funkcja wyjścia awaryjnego
- pamięć ostatnich 500 operacji
- sygnalizacja LED informująca o statusie zamka
- funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Dane systemowe

- czas otwarcia 7s
- obsługa 64000 użytkowników, 256 stref dostępu, 256 grup użytkowników
- kalendarz operacji i użytkowników
- obsługa kart: systemu, programującej, zegara, budynku, piętra, pokoju, obsługi, alarmu, master
- funkcja sali konferencyjnej
- dźwiękowa i wizualna sygnalizacja statusu zamka (sygnał beep i niebieska dioda LED)

zamek do drzwi

4
LATA
GWARANCJA

Model: innovate window

Kolory:  black nickel  satin pearl



okucie wykończone czarnym hartowanym szkłem - gwarancja piękna, jakości i wytrzymałości

elektronika i nieulotna pamięć Flash wewnątrz okucia, wbudowany zegar, wyświetlacz LED

niebieska dioda LED podświetla miejsce zbliżenia karty, informuje o statusie zamka

i stanie naładowania baterii

zamek działa na kartę zbliżeniową Temic T5557/Mifare 1K

wielofunkcyjna klamka: luźna klamka wandaloodporna zapobiega jej uszkodzeniu przy próbach otwarcia zamkniętych drzwi; uniesienie klamki do góry powoduje wysunięcie rygla; funkcja antypanic umożliwia szybkie otwarcie drzwi z wysuniętym rygłem

ukryta wkładka mechaniczna, komplet 2 kluczy do otwarć awaryjnych

Funkcjonalności zamka

obsługa kart Temic/Mifare



funkcja emergency



okucie ze szkła




blokada rygla



program do zarządzania



ukryty klucz



EU standard 55x72 mm



funkcja Do Not Disturb



alarm stanu baterii



rejestr operacji




alarm otwartych drzwi



sygnalizacja LED



zamek wpuszczany okucie wewnętrzne/zewnętrzne

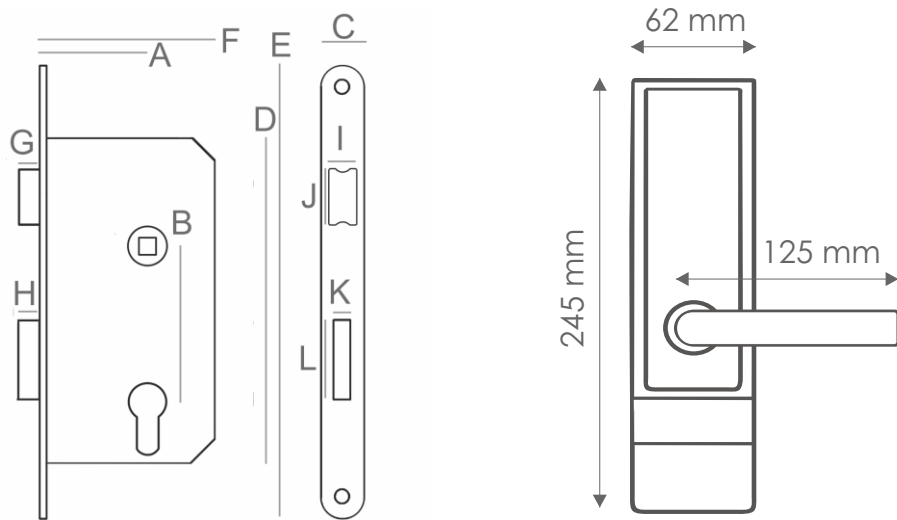

Wymiary

A - 55 mm	D - 160 mm	G-13mm	J-26mm
B - 72 mm	E-230mm	H-20mm	K-10mm
C - 22 mm	F-79mm	I-13mm	L-38mm

Zalety

zamków systemowych bluecard jest możliwość montażu na wszystkich drzwiach, nowych i używanych. W zależności od wybranego systemu pracy, zamki systemowe wpływają na poprawę wygody, bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości hotelowych. Kolejną zaletą zamków systemowych jest pełna kontrola dostępu do wybranych pomieszczeń, monitoring otwarć oraz łatwa i szybka obsługa za pomocą kart zbliżeniowych.

Montaż

zamków systemowych bluecard polega na wymianie starego zamka wpuszczanego na bluecard EU standard oraz montażu nowych okuć. Do zamontowania okuć należy wykonać dodatkowe otwory montażowe zgodnie ze schematem otworowania.

Programowanie

zamków systemowych bluecard wymaga zainstalowania programatora i programu bluesystem. Następnym krokiem jest stworzenie struktury systemu uwzględniającej wszystkie pomieszczenia z zamontowanymi zamkami bluecard. Kolejny etap to zaprogramowanie kart programujących, za pomocą których będziemy mogli zaprogramować wszystkie zamki systemowe. Od tego momentu zaprogramowane zamki systemowe będą otwierane za pomocą kart zbliżeniowych bluecard.

Parametry techniczne

Obsługiwane standardy RFID

- Temic
- Mifare

Wykonanie

- okucie - hartowane szkło/stop cynku
- zamek wpuszczany - stal nierdzewna

Zasilanie i użytkowanie

- 4 x 1.5V baterie AAA
- alarm niskiego stanu baterii
- czas pracy na 1 kpl baterii do 10 tys. otwarć lub 1 rok

Warunki pracy

- temperatura od -20 ° C do + 60 ° C
- wilgotność od 20 do 95%, bez kondensacji
- IP54

Bezpieczeństwo

- karta zbliżeniowa zamiast klucza umożliwia szybką blokadę/zmianę uprawnień dostępu w momencie zgubienia/kradzieży karty
- ukryta wkładka mechaniczna otwierana kluczem
- alarm niskiego stanu baterii <4,8 V
- funkcja wyjścia awaryjnego
- pamięć ostatnich 500 operacji
- sygnalizacja LED informująca o statusie zamka
- funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Dane systemowe

- czas otwarcia 7s
- obsługa 64000 użytkowników, 256 stref dostępu, 256 grup użytkowników
- kalendarz operacji i użytkowników
- obsługa kart: systemu, programującej, zegara, budynku, piętra, pokoju, obsługi, alarmu, master
- funkcja sali konferencyjnej
- dźwiękowa i wizualna sygnalizacja statusu zamka (sygnał beep i niebieska dioda LED)

zamek do drzwi

4
LATA
GWARANCJA

Model: mini

Kolory:



satin pearl




brushed steel



brushed gold

wielofunkcyjna klamka: luźna klamka wandaloodporna zapobiega jej uszkodzeniu przy próbach otwarcia zamkniętych drzwi; uniesienie klamki do góry powoduje wysunięcie rygła; funkcja antypanic umożliwia szybkie otwarcie zaryglowanych drzwi

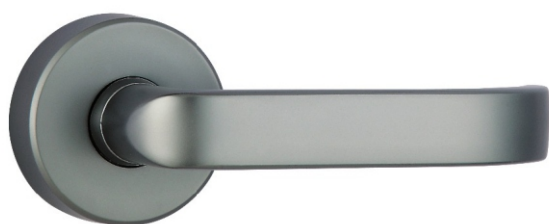

ukryta elektronika zamka wewnątrz okucia, wbudowana nieulotna pamięć Flash, zegar, kalendarz, pamięć ostatnich operacji



zamek działa na kartę zbliżeniową Temic T5557/Mifare 1K

niebieska dioda LED podświetla miejsce zbliżenia karty informując o statusie zamka i stanie naładowania baterii

ukryta wkładka mechaniczna, komplet 2 kluczy do otwarcia awaryjnych

Funkcjonalności zamka

obsługa kart
Temic/Mifare



funkcja
emergency



sygnalizacja
LED



blokada
rygla



program do
zarządzania



ukryty
klucz



EU standard
55x72 mm



funkcja
Do Not Disturb



alarm stanu
baterii




rejestr
operacji




alarm otwartych
drzwi




zamek wpuszczany

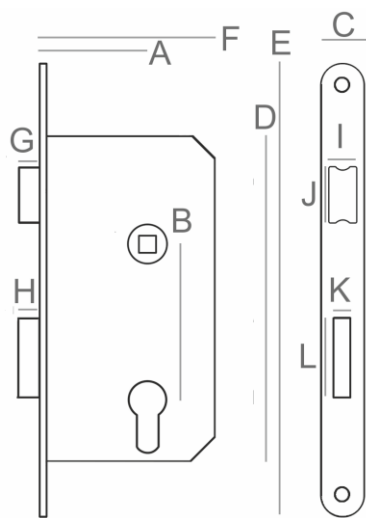

okucie zewnętrzne



okucie wewnętrzne



Wymiary

A - 55 mm	D - 160 mm	G-13mm	J-26mm
B - 72 mm	E-230mm	H-20mm	K-10mm
C - 22 mm	F-79mm	I-13mm	L-38mm

Zalety

zamków systemowych bluecard jest możliwość montażu na wszystkich drzwiach, nowych i używanych. W zależności od wybranego systemu pracy, zamki systemowe wpływają na poprawę wygody, bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości hotelowych. Kolejną zaletą zamków systemowych jest pełna kontrola dostępu do wybranych pomieszczeń, monitoring otwarć oraz łatwa i szybka obsługa za pomocą kart zbliżeniowych.

Montaż

zamków systemowych bluecard polega na wymianie starego zamka wpuszczanego na bluecard EU standard oraz montażu nowych okuć. Do zamontowania okuć należy wykonać dodatkowe otwory montażowe zgodnie ze schematem otworowania.

Programowanie

zamków systemowych bluecard wymaga zainstalowania programatora i programu bluesystem. Następnym krokiem jest stworzenie struktury systemu uwzględniającej wszystkie pomieszczenia z zamontowanymi zamkami bluecard. Kolejny etap to zaprogramowanie kart programujących, za pomocą których będziemy mogli zaprogramować wszystkie zamki systemowe. Od tego momentu zaprogramowane zamki systemowe będą otwierane za pomocą kart zbliżeniowych bluecard.

Parametry techniczne

Obsługiwane standardy RFID

- Temic
- Mifare

Wykonanie

- okucia - polerowany ABS/stop cynku
- zamek wpuszczany - stal nierdzewna

Zasilanie i użytkowanie

- 4 x 1.5V baterie AAA
- alarm niskiego stanu baterii
- czas pracy na 1 kpl baterii do 10 tys. otwarć lub 1 rok

Warunki pracy

- temperatura od -20 ° C do + 60 ° C
- wilgotność od 20 do 95%, bez kondensacji
- IP54

Bezpieczeństwo

- karta zbliżeniowa zamiast klucza umożliwia szybką blokadę/zmianę uprawnień dostępu w momencie zgubienia/kradzieży karty
- ukryta wkładka mechaniczna otwierana kluczem
- alarm niskiego stanu baterii <4,8 V
- funkcja wyjścia awaryjnego
- pamięć ostatnich 500 operacji
- sygnalizacja LED informująca o statusie zamka
- funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Dane systemowe

- czas otwarcia 7s
- obsługa 64000 użytkowników, 256 stref dostępu, 256 grup użytkowników
- kalendarz operacji i użytkowników
- obsługa kart: systemu, programujących, zegara, budynku, piętra, pokoju, obsługi, alarmu, master
- funkcja sali konferencyjnej
- dźwiękowa i wizualna sygnalizacja statusu zamka (sygnał beep i niebieska dioda LED)

zamek do drzwi

4
LATA
GWARANCJA

Model: classic

Kolory:  ancient bronze  brushed steel
 brushed gold



elektronika zamka ukryta wewnątrz okucia, wbudowana nieulotna pamięć Flash, zegar i kalendarz, pamięć ostatnich operacji

niebieska dioda LED informuje o statusie zamka i stanie naładowania baterii

zamek działa na kartę zbliżeniową Temic T5557

wielofunkcyjna klamka: luźna klamka wandaloodporna zapobiega jej uszkodzeniu przy próbach otwarcia zamkniętych drzwi; funkcja antypanic umożliwia szybkie otwarcie drzwi z wysuniętym rygłem

ukryta wkładka mechaniczna, komplet 2 kluczy do otwarcia awaryjnych

Funkcjonalności zamka

obsługa kart Temic/Mifare



funkcja emergency



sygnalizacja LED



blokada rygla



program do zarządzania



ukryty klucz



EU standard 55x72 mm



funkcja Do Not Disturb



alarm stanu baterii




rejestr operacji




alarm otwartych drzwi




zamek wpuszczany

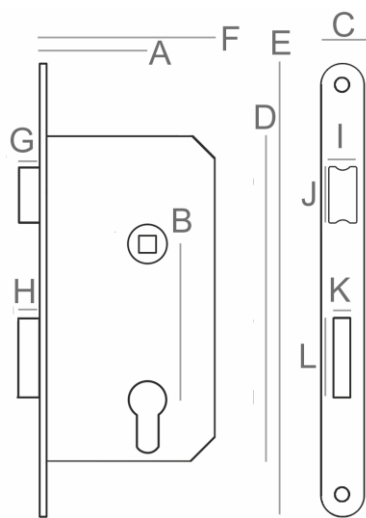

okucie zewnętrzne



okucie wewnętrzne



Wymiary

A - 55 mm	D - 160 mm	G-13mm	J-26mm
B - 72 mm	E-230mm	H-20mm	K-10mm
C - 22 mm	F-79mm	I-13mm	L-38mm

Zalety

zamków systemowych bluecard jest możliwość montażu na wszystkich drzwiach, nowych i używanych. W zależności od wybranego systemu pracy, zamki systemowe wpływają na poprawę wygody, bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości hotelowych. Kolejną zaletą zamków systemowych jest pełna kontrola dostępu do wybranych pomieszczeń, monitoring otwarć oraz łatwa i szybka obsługa za pomocą kart zbliżeniowych.

Montaż

zamków systemowych bluecard polega na wymianie starego zamka wpuszczanego na bluecard EU standard oraz montażu nowych okuć. Do zamontowania okuć należy wykonać dodatkowe otwory montażowe zgodnie ze schematem otworowania.

Programowanie

zamków systemowych bluecard wymaga zainstalowania programatora i programu bluesystem. Następnym krokiem jest stworzenie struktury systemu uwzględniającej wszystkie pomieszczenia z zamontowanymi zamkami bluecard. Kolejny etap to zaprogramowanie kart programujących, za pomocą których będziemy mogli zaprogramować wszystkie zamki systemowe. Od tego momentu zaprogramowane zamki systemowe będą otwierane za pomocą kart zbliżeniowych bluecard.

Parametry techniczne

Obsługiwane standardy RFID

- Temic
- Mifare

Wykonanie

- okucia - stop cynku
- zamek wpuszczany - stal nierdzewna

Zasilanie i użytkowanie

- 4 x 1.5V baterie AAA
- alarm niskiego stanu baterii
- czas pracy na 1 kpl baterii do 10 tys. otwarć lub 1 rok

Warunki pracy



- temperatura od -20 ° C do + 60 ° C
- wilgotność od 20 do 95%, bez kondensacji
- IP54

Bezpieczeństwo

- karta zbliżeniowa zamiast klucza umożliwia szybką blokadę/zmianę uprawnień dostępu w momencie zgubienia/kradzieży karty
- ukryta wkładka mechaniczna otwierana kluczem
- alarm niskiego stanu baterii <4,8 V
- funkcja wyjścia awaryjnego
- pamięć ostatnich 500 operacji
- sygnalizacja LED informująca o statusie zamka
- funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Dane systemowe

- czas otwarcia 7s
- obsługa 64000 użytkowników, 256 stref dostępu, 256 grup użytkowników
- kalendarz operacji i użytkowników
- obsługa kart: systemu, programującej, zegara, budynku, piętra, pokoju, obsługi, alarmu, master
- funkcja sali konferencyjnej
- dźwiękowa i wizualna sygnalizacja statusu zamka (sygnał beep i niebieska dioda LED)

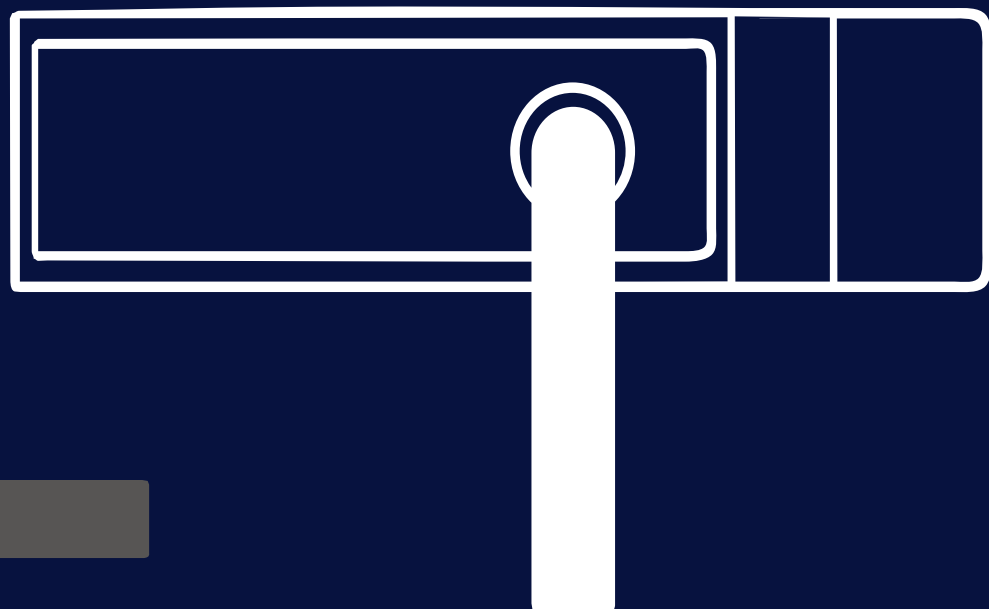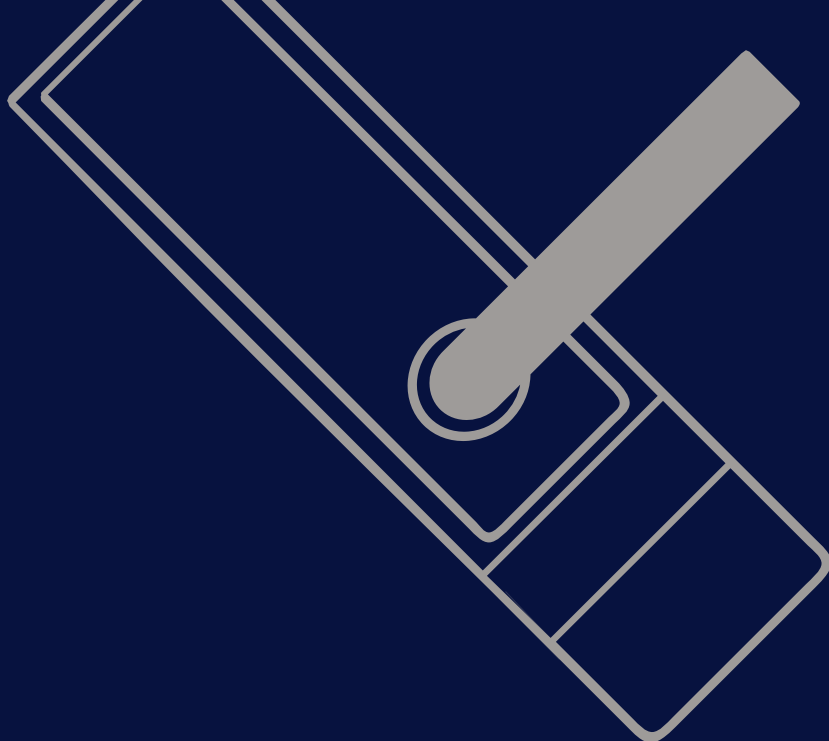

Dane dystrybutora



Bluecard System
ul. Przekorna 26/30, 02-971 Warszawa
www.bluecardsystem.com